

IGLOO

Polskie pompy ciepła dla domu



Polska Gwarancja
z polskim serwisem

GWARANCJA
na obudowę urządzenia

25 lat
Protected by
Magnelis®



10 lat gwarancji
na sprężarkę



Współpraca
z instalacją PV



IGLOO
PROTECT™

Zdalny monitoring
pracy pompy ciepła



Dostępność od ręki
z szybkim montażem



Poziom ciśnienia
akustycznego 40 dB



Wysoka efektywność
energetyczna



Cennik dla domu
Pomp Ciepła IGLOO
(Pompa ciepła + hydromoduł)



Cennik ważny od: 01-03-2025

 **IGLOO**
Partners™

Cennik 2025

Pompa ciepła IGLOO Multitherma 12HD 6kW - 8kW

(Cena netto)



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 100-200m²



Zakres wydajności grzewczej
1,37kW - 12,86kW

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 12HD 6kW - 8kW

34 543 zł

Hydromoduł

Hydromoduł BASIC

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 12HD 6kW - 8kW

37 830 zł

Hydromoduł

Hydromoduł PRO

Pompa ciepła IGLOO Multitherma 17HD 8kW - 11kW

(Cena netto)



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 150-350m²



Zakres wydajności grzewczej
1,41kW - 16,40kW

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 17HD 8kW - 11kW

37 213 zł

Hydromoduł

Hydromoduł BASIC

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 17HD 8kW - 11kW

40 640 zł

Hydromoduł

Hydromoduł PRO

Pompa ciepła IGLOO Multitherma 21HD 9kW - 12kW

(Cena netto)



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 250-450m²



Zakres wydajności grzewczej
1,67kW - 20,33kW

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 21HD 9kW - 12kW

39 251 zł

Hydromoduł

Hydromoduł BASIC

Pompa ciepła

Pompa ciepła MultiTherma 21HD 9kW - 12kW

42 678 zł

Hydromoduł

Hydromoduł PRO

Pompy ciepła MultiTherma - jednostki zewnętrzne



MultiTherma 12 HD
6kW - 8kW



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 100-200m²



MultiTherma 17 HD
8kW - 11kW



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 150-350m²



MultiTherma 21 HD
9kW - 12kW



Zastosowanie dla domu
C.O. + C.W.U 250-450m²

IGLOO MultiTherma 12 HD - jednostka zewnętrzna

BUDOWA	
Typ (ze względu na rodzaj źródła ciepła)	powietrze / woda
Typ (ze względu na budowę)	monoblok
Typ (ze względu na regulację wydajności)	płynna regulacja wydajności
Rodzaj sprężarki	scroll
GRZANIE	
Klasa efektywności energetycznej	A++/A+++
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W35)	4,06 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W35)	12,86 kW
COP (A7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	5,12
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W35)	11,64 kW
COP (A2/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	4,22
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W35)	9,01 kW
COP (A-7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	3,40
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W55)	3,55 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W55)	11,40 kW
COP (A7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	3,00
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W55)	10,10 kW
COP (A2/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,60
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W55)	7,85 kW
COP (A-7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,12
CHŁODZENIE	
Maksymalna wydajność chłodnicza (A35/W18)	10,51 kW
EER (A35/W18)	3,59
UKŁAD CHŁODNICZY	
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290 (propan)
Zawartość czynnika chłodniczego	2,00 kg
GWP (Global Warming Potential)	3
ODP (Ozone Depletion Potential)	0
Ekwiwalent CO ₂	0,0060 t CO ₂ e
Ciśnienie PS	30 bar
DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	400 V / ~3 / 50 Hz
Maksymalna moc elektryczna	4,4 kW
Stopień ochrony IP	IP24
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
Przyłącza czynnika grzewczego	GZ 1" / GZ 1"
WYMIARY I MASA	
Wymiary	1375 x 690 x 1320 mm
Rozstaw stóp montażowych	1125 mm
Masa	245 kg
AKUSTYKA	
Poziom ciśnienia akustycznego	39 db (A)*

* Dla znamionowej wydajności grzewczej w warunkach A7/W55, zgodnie z EN12102 mierzony w odległości 3 m dla MultiTherma 12 HD przy współczynniku kierunkowym Q4.

IGLOO MultiTherma 17 HD - jednostka zewnętrzna

BUDOWA	
Typ (ze względu na rodzaj źródła ciepła)	powietrze / woda
Typ (ze względu na budowę)	monoblok
Typ (ze względu na regulację wydajności)	płynna regulacja wydajności
Rodzaj sprężarki	scroll
GRZANIE	
Klasa efektywności energetycznej	A++ / A+++
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W35)	5,13 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W35)	16,40 kW
COP (A7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	5,22
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W35)	15,39 kW
COP (A2/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	4,20
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W35)	12,14 kW
COP (A-7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	3,31
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W55)	5,08 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W55)	14,48 kW
COP (A7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	3,03
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W55)	13,5 kW
COP (A2/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,58
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W55)	11,20 kW
COP (A-7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,10
CHŁODZENIE	
Maksymalna wydajność chłodnicza (A35/W18)	13,34 kW
EER (A35/W18)	3,54
UKŁAD CHŁODNICZY	
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290 (propan)
Zawartość czynnika chłodniczego	2,15 kg
GWP (Global Warming Potential)	3
ODP (Ozone Depletion Potential)	0
Ekwiwalent CO ₂	0,0065 t CO ₂ e
Ciśnienie PS	30 bar
DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	400 V / ~3 / 50 Hz
Maksymalna moc elektryczna	5,8 kW
Stopień ochrony IP	IP24
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
Przyłącza czynnika grzewczego	GZ 5/4" / GZ 5/4"
WYMIARY I MASA	
Wymiary	1485 x 740 x 1545 mm
Rozstaw stóp montażowych	1225 mm
Masa	295 kg
AKUSTYKA	
Poziom ciśnienia akustycznego	39 db (A)*


* Dla znamionowej wydajności grzewczej w warunkach A7/W55, zgodnie z EN12102 mierzony w odległości 3 m dla MultiTherma 17 HD przy współczynniku kierunkowym Q4.

IGLOO MultiTherma 21 HD - jednostka zewnętrzna

BUDOWA	
Typ (ze względu na rodzaj źródła ciepła)	powietrze / woda
Typ (ze względu na budowę)	monoblok
Typ (ze względu na regulację wydajności)	płynna regulacja wydajności
Rodzaj sprężarki	scroll
GRZANIE	
Klasa efektywności energetycznej	A++ / A+++
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W35)	6,29 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W35)	20,33 kW
COP (A7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	5,17
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W35)	17,10 kW
COP (A2/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	4,25
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W35)	12,95 kW
COP (A-7/W35) dla znamionowej wydajności grzewczej	3,42
Znamionowa wydajność grzewcza (A7/W55)	5,42 kW
Maksymalna wydajność grzewcza (A7/W55)	18,58 kW
COP (A7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,96
Maksymalna wydajność grzewcza (A2/W55)	15,87 kW
COP (A2/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,69
Maksymalna wydajność grzewcza (A-7/W55)	12,67 kW
COP (A-7/W55) dla znamionowej wydajności grzewczej	2,19
CHŁODZENIE	
Maksymalna wydajność chłodnicza (A35/W18)	16,61 kW
EER (A35/W18)	3,60
UKŁAD CHŁODNICZY	
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290 (propan)
Zawartość czynnika chłodniczego	2,20 kg
GWP (Global Warming Potential)	3
ODP (Ozone Depletion Potential)	0
Ekwiwalent CO ₂	0,0066 t CO ₂ e
Ciśnienie PS	30 bar
DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	400 V / ~3 / 50 Hz
Maksymalna moc elektryczna	6,9 kW
Stopień ochrony IP	IP24
GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
Przyłącza czynnika grzewczego	GZ 5/4" / GZ 5/4"
WYMIARY I MASA	
Wymiary	1485 x 740 x 1545 mm
Rozstaw stóp montażowych	1225 mm
Masa	305 kg
AKUSTYKA	
Poziom ciśnienia akustycznego	42 db (A)*

* Dla znamionowej wydajności grzewczej w warunkach A7/W55, zgodnie z EN12102 mierzony w odległości 3 m dla MultiTherma 21 HD, przy współczynniku kierunkowym Q4.

Hydromoduły MultiTherma - jednostki wewnętrzne

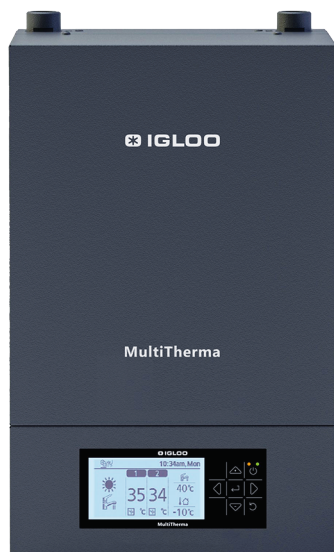

BASIC

- pompa obiegowa
- zawór 3-drogowy z siłownikiem
- rozdzielnia elektryczna
- panel użytkownika (sterowania)
- zestaw czujników temperatury.



PRO

- pompa obiegowa
- zawór 3-drogowy z siłownikiem
- rozdzielnia elektryczna
- panel użytkownika (sterowania)
- grzałka elektryczna
- odpowietrznik automatyczny
- sprzęgło hydrauliczne
- zawór bezpieczeństwa
- zestaw czujników temperatury.



Polskie pompy ciepła dla domu



Module A2

www.tuv.com
ID 9000023917

Zapraszamy do kontaktu:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Tel: **+48 691 330 201**

E-mail: **justyna.maciejowska@igloo.pl**

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek 9.00 -15.00

IGLOO Sp. z o.o. Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz

IGLOO
od 1986